




适用范围

- ◆ 适用范围同相应的配装灯具。
- ◆ 适用于T1-T4组温度组别。

型号含义

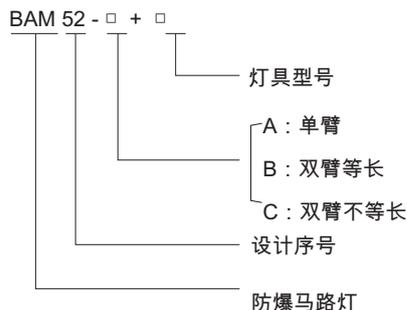

灯具代号及配用光源

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| 配用灯具型号 | CBB53-200下 | CBB52-200小 | BAD52-200 | BAD54-250 | CBB56-250上 | CBB55-200上 | FGL |
| 防爆标志 | ExdIIBT4 | ExdIIBT4 | ExeIIT3 | ExeIIT2 | ExdIIBT4 | ExdIICT4 | ExeIIT3 |

| 光源 型号 | 光源 | | | | | | 灯座 |
|------------|---------|--------|---------|---------|---------|-----|----|
| | 自镇汞灯(W) | 白炽灯(W) | 高压汞灯(W) | 高压钠灯(W) | 金属卤灯(W) | | |
| CBB53-200下 | 125、160 | 200 | 125 | 110 | 100 | E27 | |
| CBB52-200小 | 125、160 | 200 | 125 | 110 | 100 | | |
| BAD52-200 | 125 | 200 | 125 | | 100 | | |
| CBB56-250上 | 125、160 | 200 | 125 | 110 | 100 | | |
| FGL | 125、160 | 200 | 125 | 110 | 100 | | |
| BAD54-250 | 250 | 300 | 175、125 | | 175、250 | E40 | |
| | 250 | 300 | 175、125 | 150、250 | 175、250 | | |

平台灯配用防爆灯



CBB53-200(下)



CBB52-200(小)



BAD52-200



BAD54-250



CBB55-200(上)



CBB56-250(上)





FGL


产品特点

- 马路灯由防爆灯、灯杆、基座三部分组成，基座内装接线箱或路灯专用镇流器。
- 灯杆为镀锌钢管表面喷塑，具有较好的防腐能力。基座采用铸铁制造，牢固稳定，灯杆和基座均可根据用户要求特制。
- 01、05、06型可根据用户要求配装灯伞。
- 符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

外形安装尺寸

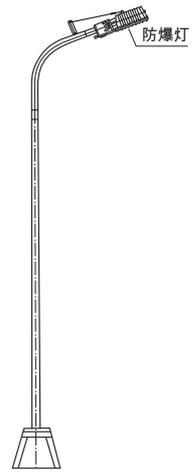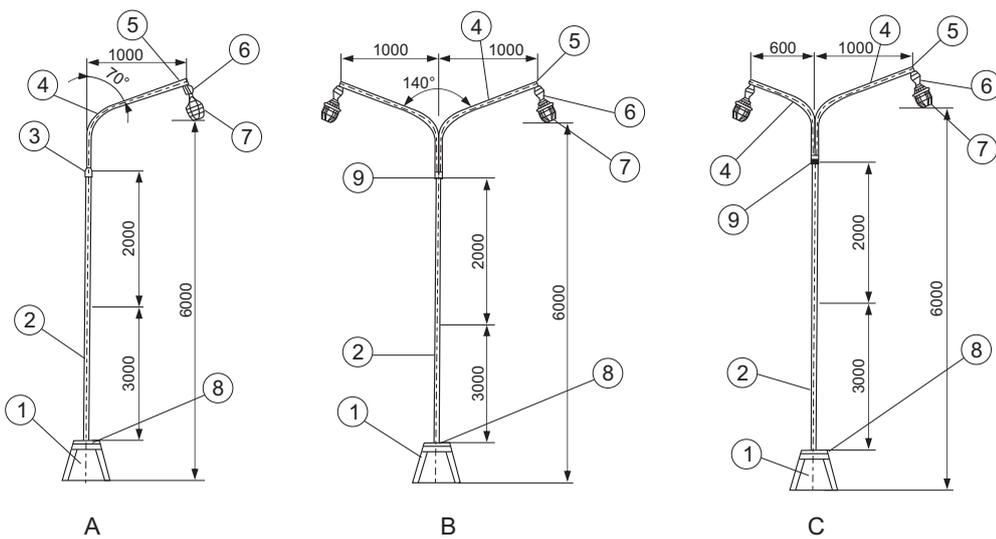

BAM52-10A□□
配装灯具示意图

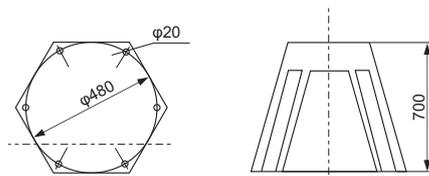

路灯基座

| 序号 | 名称及规格 | 序号 | 名称及规格 |
|----|-------|----|-------|
| 1 | 马路灯基座 | 6 | 活接头 |
| 2 | 管子 | 7 | 防爆灯 |
| 3 | 变径接头 | 8 | 安装板 |
| 4 | 弯管 | 9 | 异径接头 |
| 5 | | 10 | |

路灯专用联接套

不锈钢圈

A

防爆灯具类